Equipos
de Bombeo

Barmesa®

¡Líderes en Calidad!



Sumergibles

Índice

Sumergibles

Efluentes



Serie 2AHS 01
Serie EH 01
Serie EUSR 02
Serie BPSTEP 02

Lodos



Serie 2BS501 03
Serie 2SE/3SE51 03
Serie 2SE/3SE-SS 04
Serie 3ANH-DS 04
Serie 3SE-SS 05
Serie 3BWSE-DS 06
Serie 4SE-SS 06
Serie 4BWSE-DS 07
Serie 4SEH-DS 07
Serie 4BSE-HLDS 08
Serie 6SE-LDS 08
Serie 6SE-HLDS 10
Serie 8SE-HLDS 10
Serie 8SE-HADS 11

Trituradoras



Serie GRX 12
Serie SGV 12

Sumergibles inoxidables



Serie BSV-DS 14

2AHS

0.5, 1 HP	115 voltios
1, 2 HP	230 voltios
Fases	1 y 3
RPM (nominal)	3450
Paso de Esfera	1/2"
Descarga	2"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	8 álabes/semi-abierto
Sello Mecánico	Doble/cerámica-carbón
Peso (aprox.)	13-19 kg



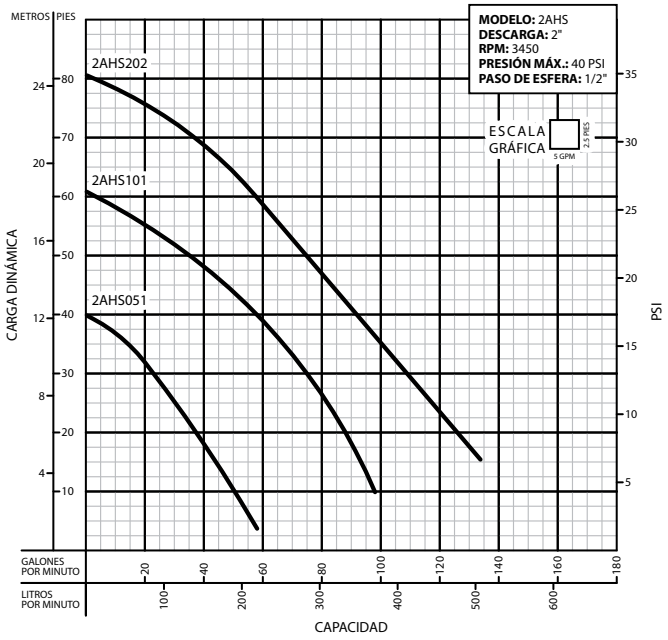

EH

0.5 HP	115 V / 1 fase
1 HP	230 y 460 V / 1 y 3 fases
RPM (nominal)	3450
Paso de Esfera	3/4"
Descarga	2"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/abierto
Sello Mecánico	Sencillo/carburo de silicio
Peso (aprox.)	37-39 kg



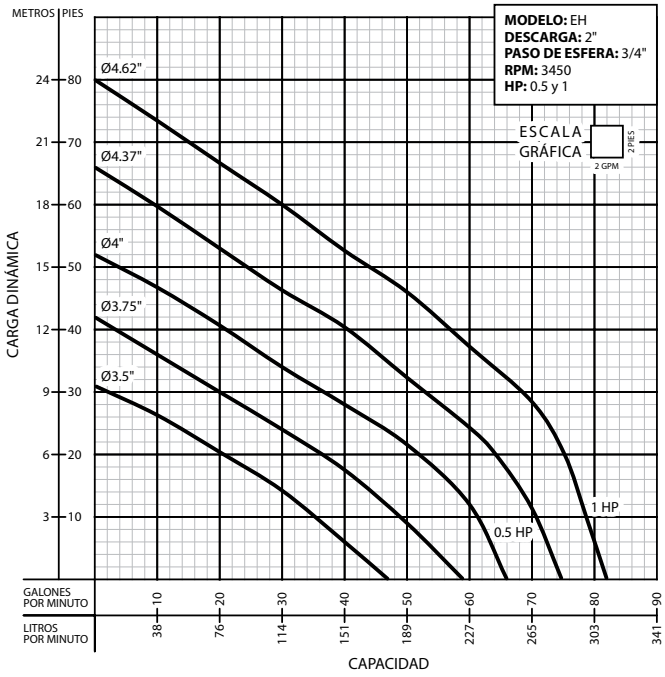

EUSR

HP	0.5
Voltios	115
Fases	1
RPM (nominal)	3450
Descarga	2"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	8 álabes/semi-abierto
Sello Mecánico	Doble/cerámica-carbón
Peso (aprox.)	12 kg



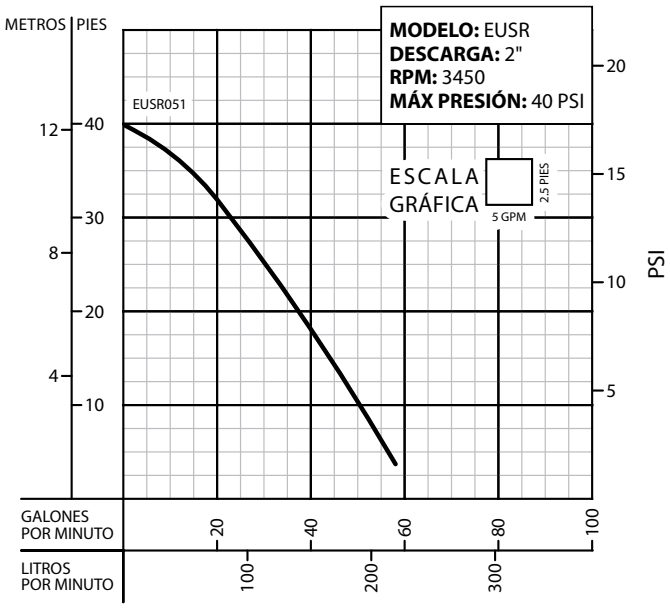

BPSTEP

HP	0.5 y 1
Voltios	115 y 230
Fases	1
RPM (nominal)	3450
Paso de Esfera	3/4"
Descarga	2"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	1 álabe/cerrado
Sello Mecánico	Doble/cerámica-carbón
Peso (aprox.)	36 kg



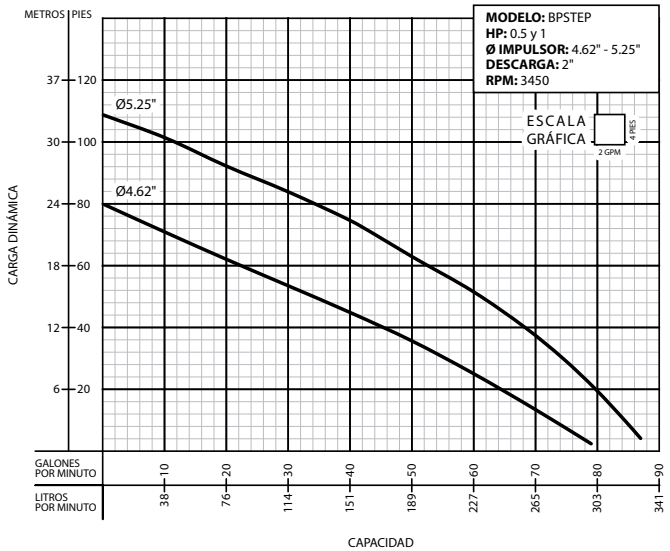

2BS501

HP	0.5
Voltios	115
Fases	1
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	2"
Descarga	2"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/abierto
Sello Mecánico	Sencillo/carburo de silicio
Peso (aprox.)	21 kg



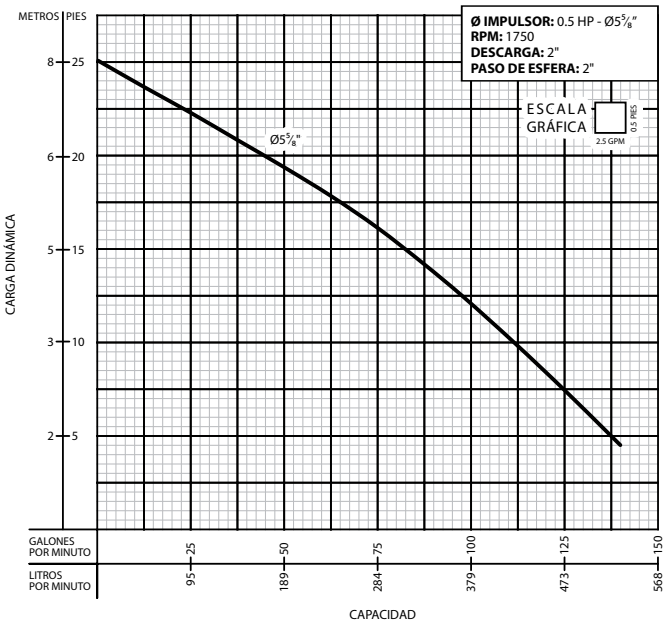

2SE/3SE51

HP	0.5
Voltios	115
Fases	1
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	2"
Descarga	2" y 3"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/abierto
Sello Mecánico	Sencillo/carburo de silicio
Peso (aprox.)	43 kg



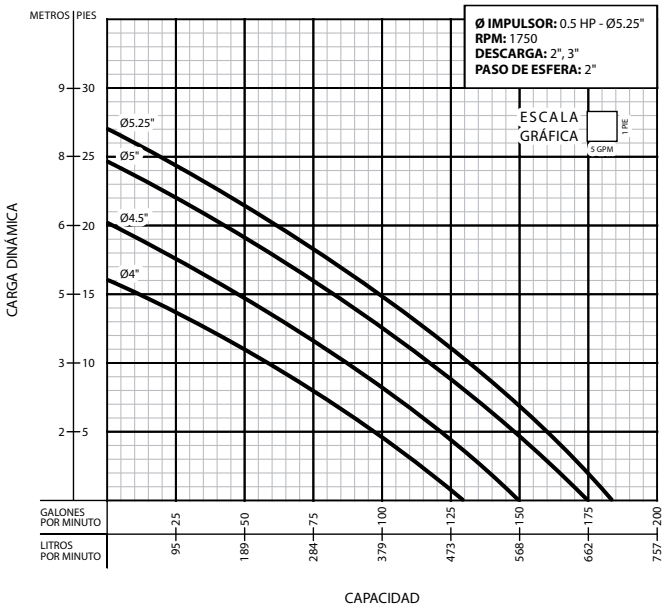

2SE/3SE-SS

HP	1
Voltios	230 y 460
Fases	1 y 3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	2"
Descarga	2" y 3"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/abierto
Sello Mecánico	Sencillo/carburo de silicio
Peso (aprox.)	32-44 kg



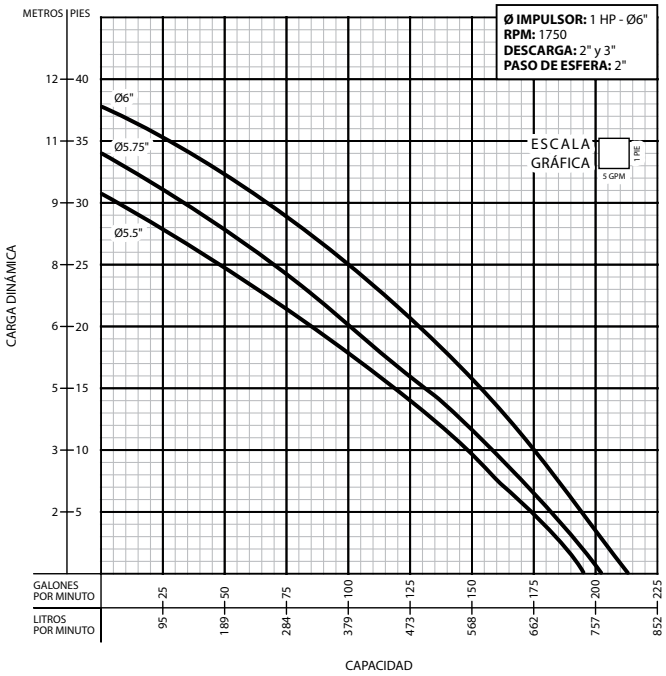

3ANH-DS

2 HP	1 y 3 Fases
3 HP	3 Fases
Voltios	230
RPM (nominal)	3450
Paso de Esfera	2"
Descarga	3"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	1 álabe/cerrado
Sello Mecánico	Doble/cerámica-carbón, carburo de silicio
Peso (aprox.)	42-46 kg



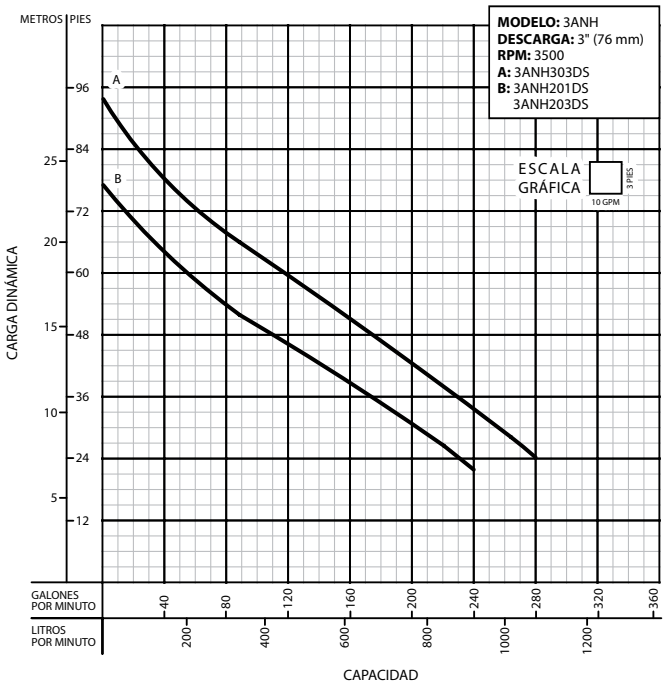

3SE-SS

HP	1.5 y 2
Voltios	230 y 460
Fases	1 y 3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	2½"
Descarga	3"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/abierto
Sello Mecánico	Sencillo/carburo de silicio
Peso (aprox.)	75-102 kg



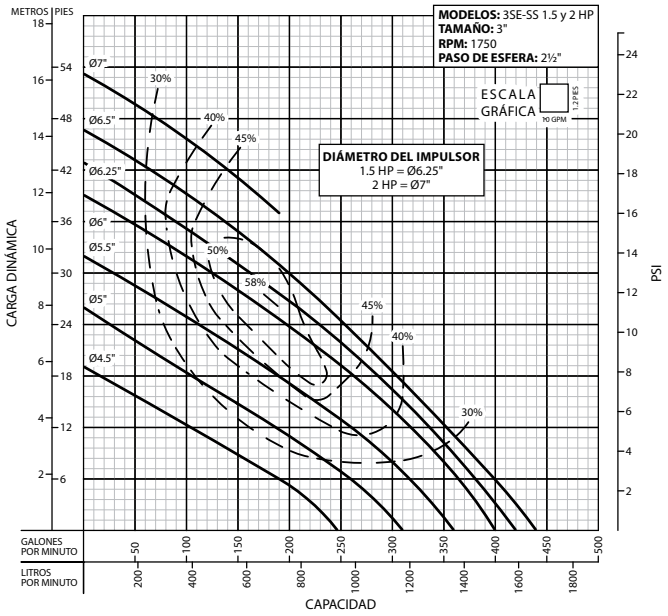

3SE-SS

HP	3
Voltios	230 y 460
Fases	1 y 3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	2½"
Descarga	3"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/abierto
Sello Mecánico	Sencillo/carburo de silicio
Peso (aprox.)	85-106 kg



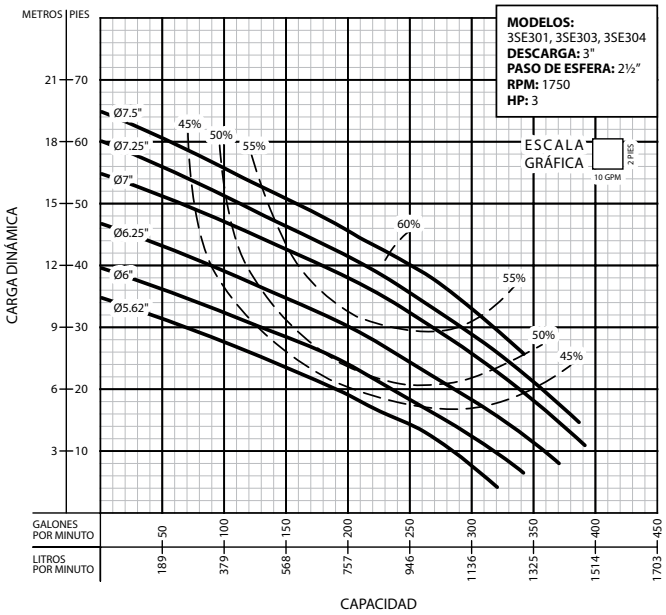

3BWSE-DS

HP	2, 3 y 5
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	2½"
Descarga	3"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/semi-abierto
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	88-93 kg



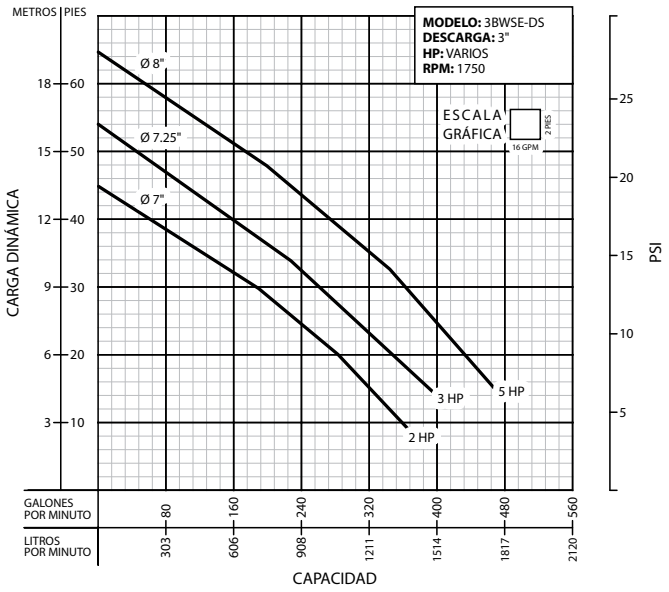

4SE-SS

HP	3 y 5
Voltios	230 y 460
Fases	1 y 3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	3"
Descarga	4"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/abierto
Sello Mecánico	Sencillo/carburo de silicio
Peso (aprox.)	91-110 kg



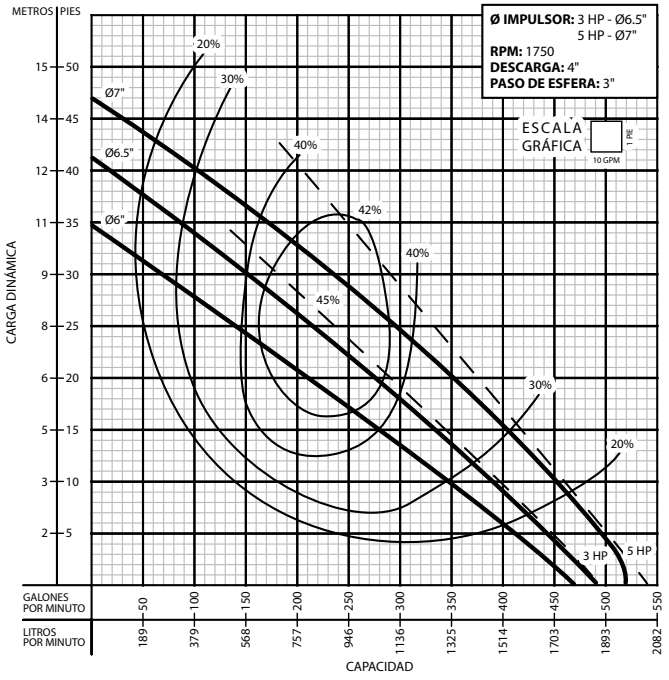

4BWSE-DS

HP	2, 3, 5 y 7.5
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	3"
Descarga	4"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/semi-abierto
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	91-102 kg



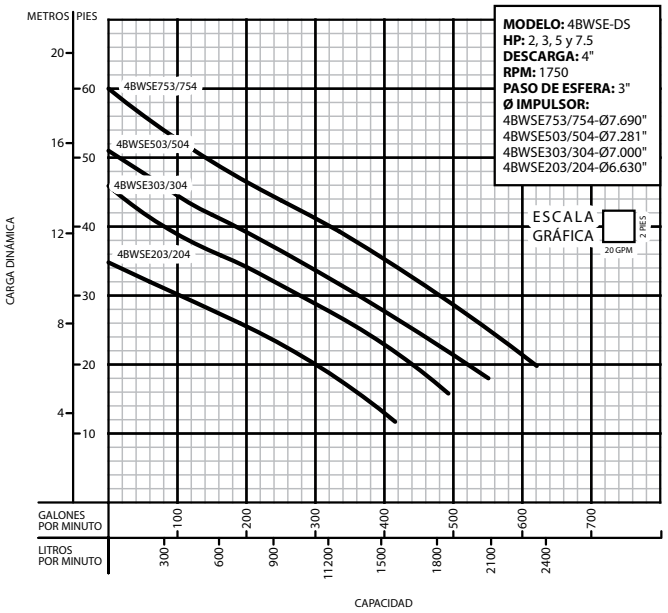

4SEH-DS

HP	4.5, 7.5, 11.3 y 15
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	3"
Descarga	4"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/abierto
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	127-200 kg



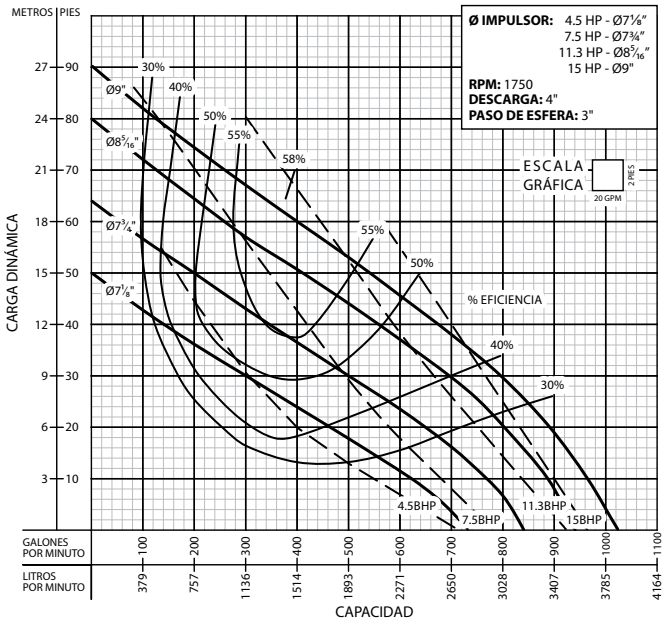

4BSE-HLDS

HP	7.5, 11.3 y 15
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	3"
Descarga	4"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/cerrado
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	140-182 kg



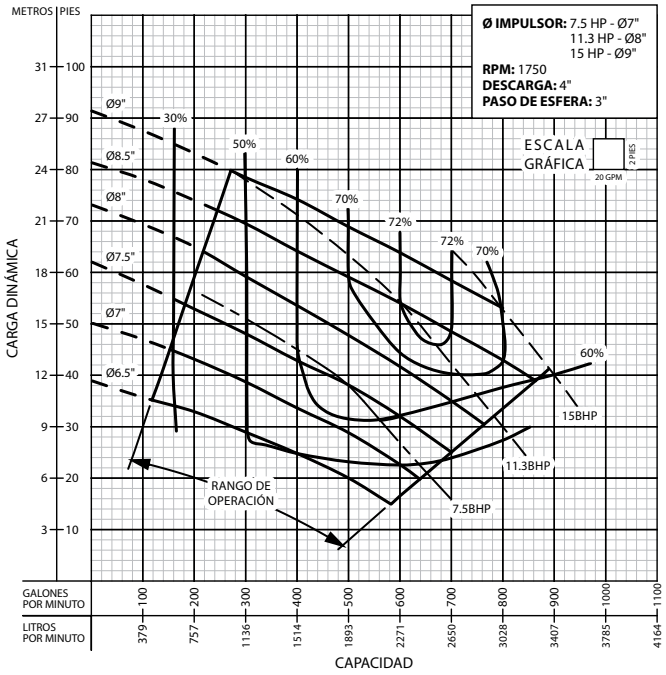

6SE-LDS

HP	9, 12, 18, 24 y 30
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	1150
Paso de Esfera	4"
Descarga	6"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	1 álabe/cerrado
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	407-457 kg



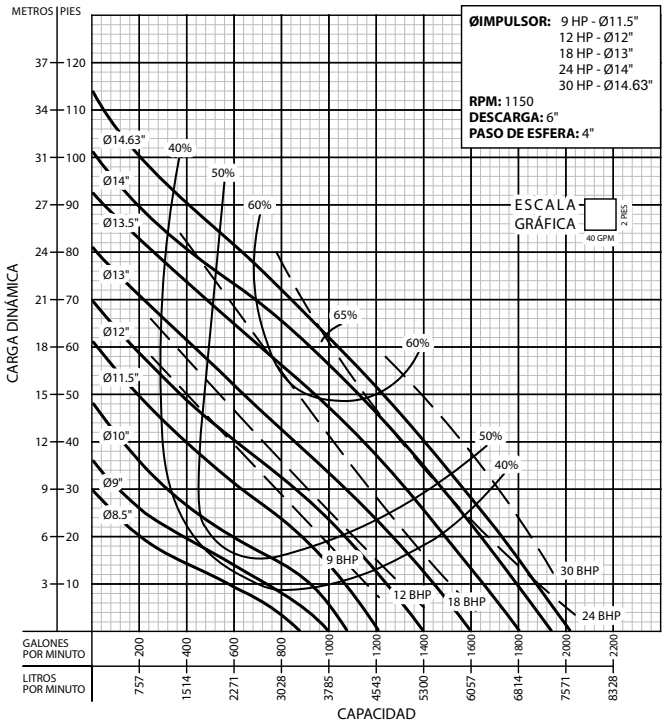

6SE-LDS

HP	18, 24, 30 y 36
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	4"
Descarga	6"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	1 álabe/cerrado
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	402-532 kg



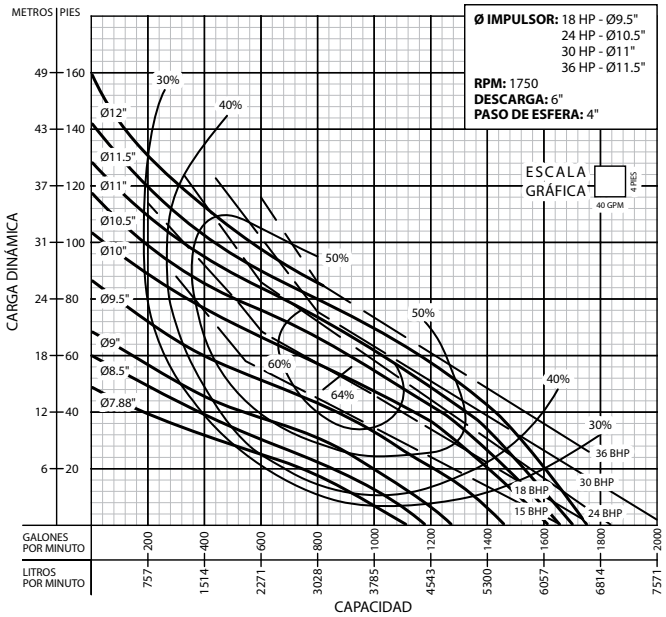

6SE-LDS

HP	48 y 60
Voltios	460
Fases	3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	4"
Descarga	6"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	2 álabes/cerrado
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	508 y 602 kg



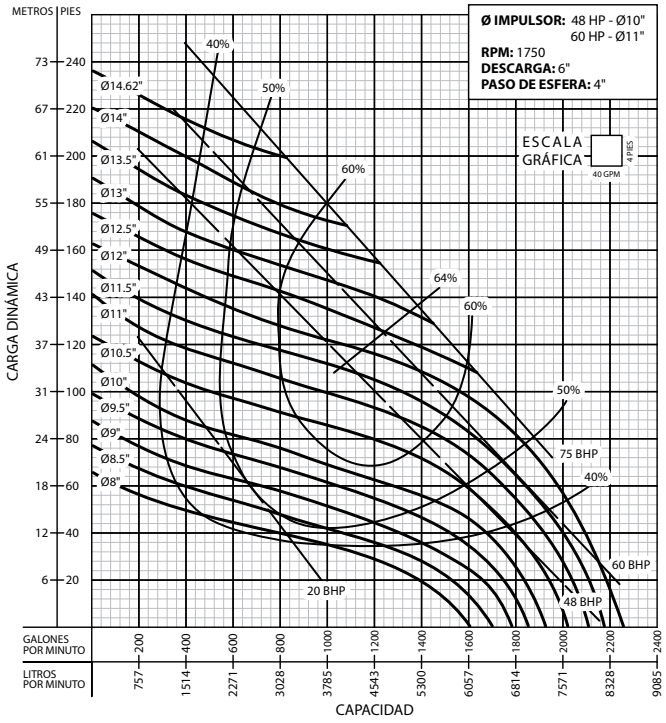

6SE-HLDS

HP	30, 36, 48 y 60
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	3"
Descarga	6"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	3 álabes/cerrado
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	434-525 kg



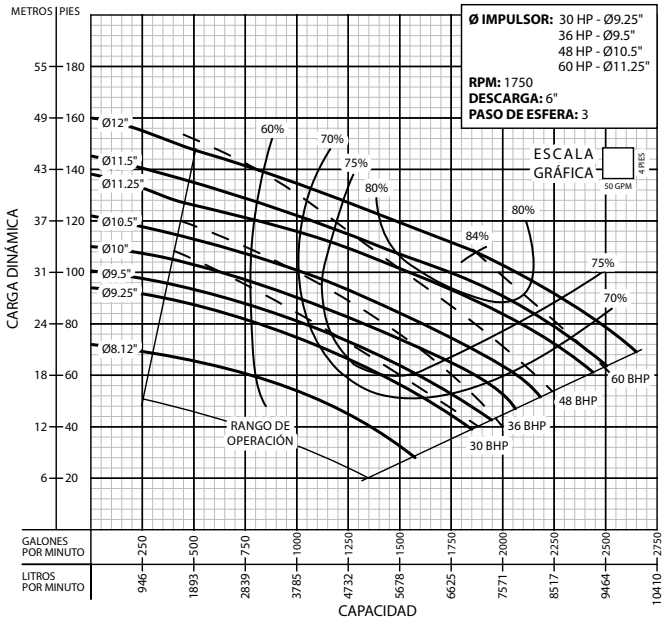

8SE-HLDS

HP	36 y 48
Voltios	460
Fases	3
RPM (nominal)	1150
Paso de Esfera	3"
Descarga	8"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	3 álabes/cerrado
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	447 y 777 kg



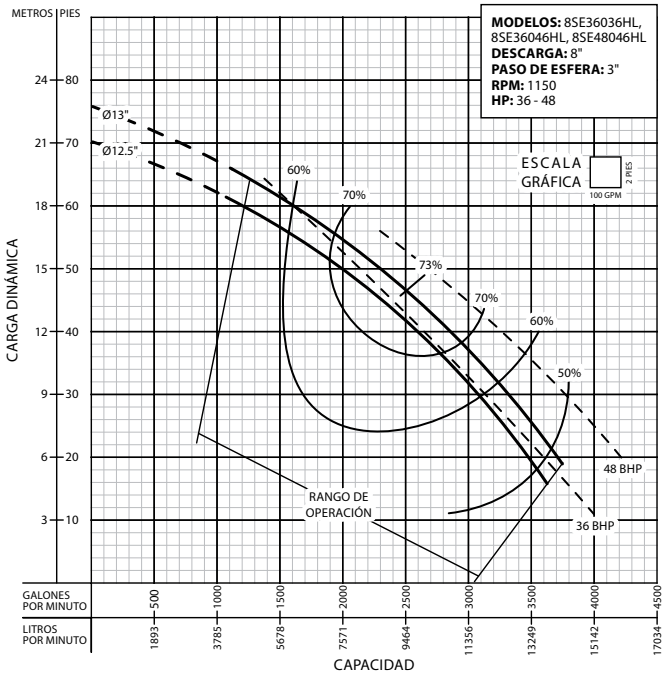

8SE-HADS

HP	30, 40, 50, 60 y 75
Voltios	460
Fases	3
RPM (nominal)	1150
Paso de Esfera	3"
Descarga	8"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	3 álabes/cerrado
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	771-920 kg



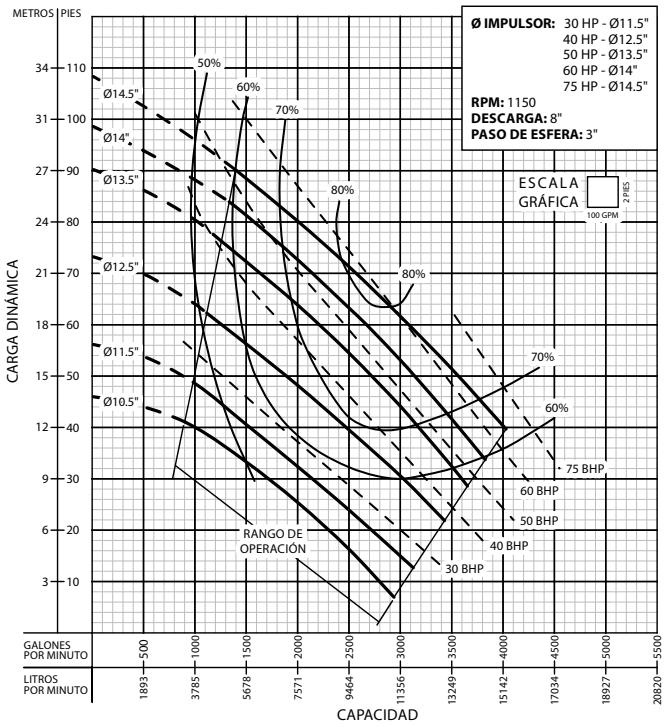

8SE-HADS

HP	100, 125 y 150
Voltios	460
Fases	3
RPM (nominal)	1750
Paso de Esfera	3"
Descarga	8"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	3 álabes/cerrado
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	930-1,024 kg



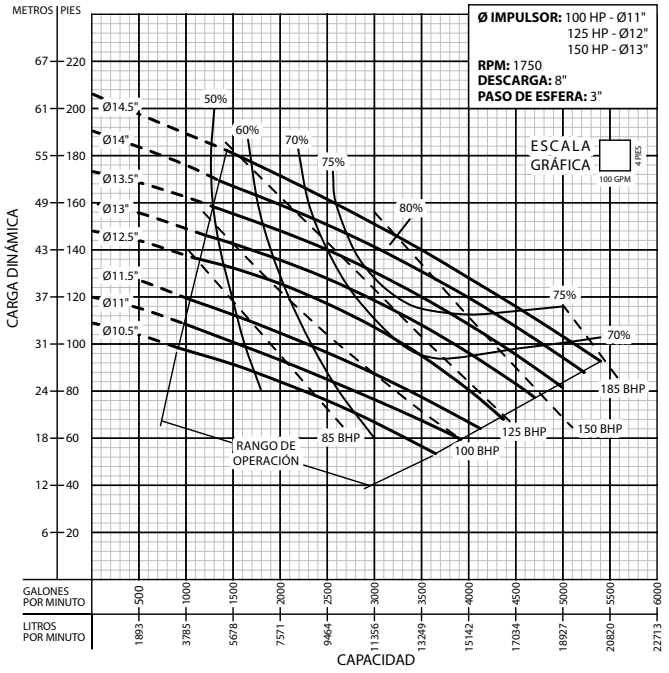

GRX

HP	3, 5 y 7.5
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	3450
Descarga	1¼" y 2"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	10 álabes/semi-abierto
Sello Mecánico	Doble/carburo de silicio
Peso (aprox.)	34-46 kg



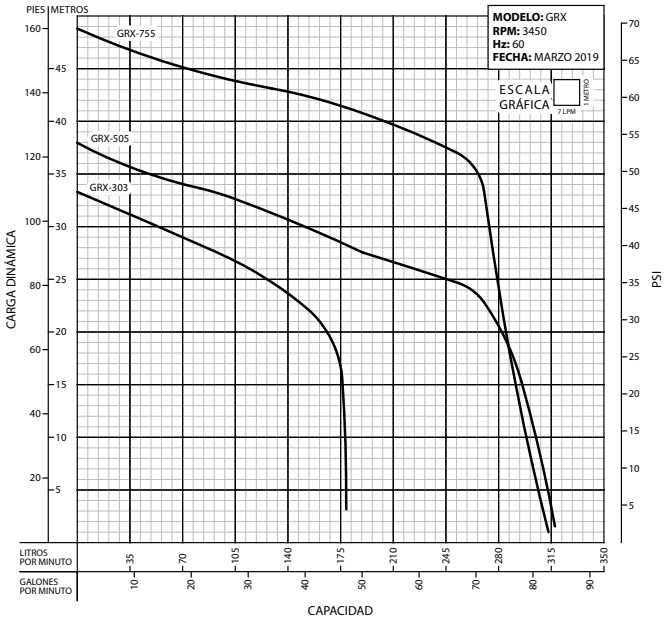

SGV

HP	2
Voltios	230 y 460
Fases	1 y 3
RPM (nominal)	3450
Descarga	1¼"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	12 álabes/cerrado
Sello Mecánico	Doble/cerámica-carbón
Peso (aprox.)	59 kg



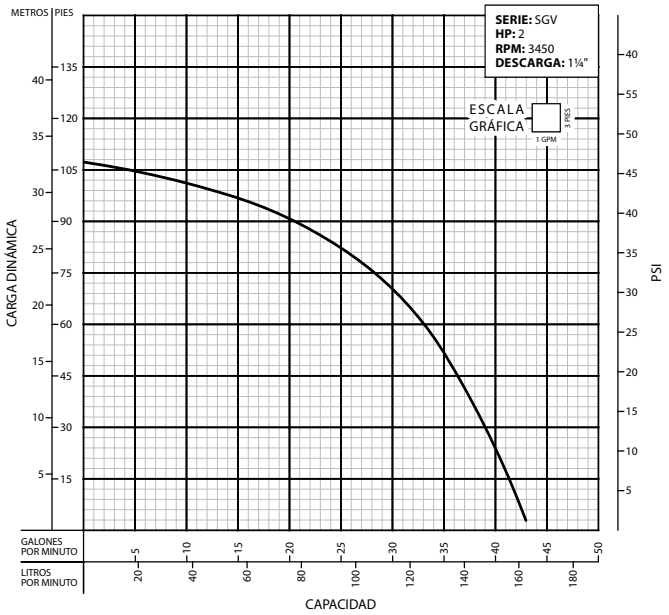

SGV-L

HP	3, 5 y 7.5
Voltios	230 y 460
Fases	3
RPM (nominal)	3450
Descarga	2"
Construcción	Hierro gris
Impulsor	10 álabes/cerrado
Sello Mecánico	Doble/cerámica-carbón, carburo de silicio
Peso (aprox.)	85-92 kg



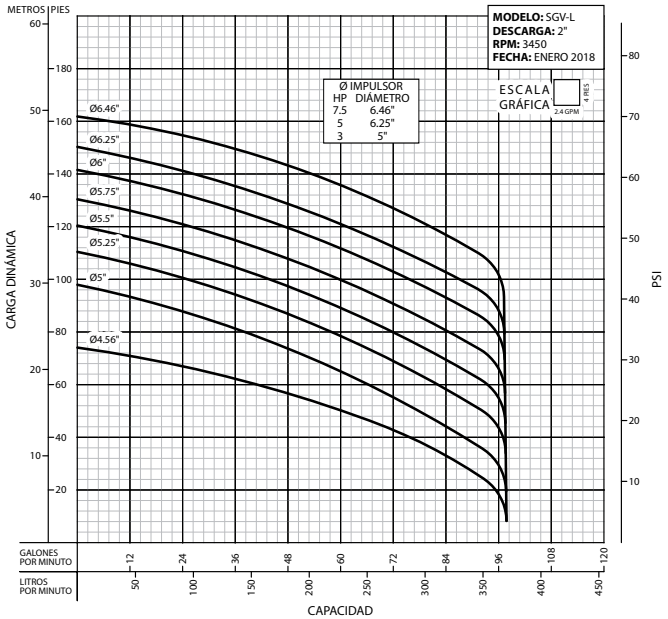

BSV-DS

HP	0.5, 1, 2, 3, 5 y 7.5
Voltios	115 y 230
Fases	1 y 3
RPM (nominal)	3450
Paso de Esfera	1½" y 2"
Descarga	2" y 3"
Construcción	Acero inoxidable 316
Impulsor	8 álabes/semi-abierto
Sello Mecánico	Doble/cerámica-carbón
Peso (aprox.)	13.2-62 kg



